

Расход лицевого кирпича с учетом растворных швов

Кирпич	Формат	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Количество шт.		Расход раствора кг на 1м2 кладки
					1м3	1м2	
	1NF	250	120	65	396	51	57
1,4NF	250	120	88	302	39	43	
0,7NF(евро)	250	85	65	-	51	41	

Расход рядового кирпича и крупноформатного камня с учетом растворных швов

Крупноформатный камень	Формат	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Количество шт.	Расход цементно-песчаного раствора/ раствора BRAER LM-12 кг на 1м3 кладки
					1м3	
1NF	250	120	65	396	~270/-	
2NF	250	120	140	197	~190/-	
10,7NF(тип2)	250	380	219	46	~100/~70	
10,7NF(тип1)	380	250	219	46	~100/~70	
12,4NF	440	250	219	40	~100/~70	
14,3NF	510	250	219	34	~100/~70	

Виды кладок


В полкирпича
120мм




В один кирпич
250мм



В полтора кирпича
380мм

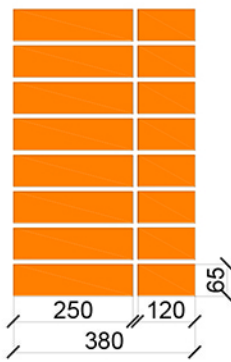

В два кирпича
510мм

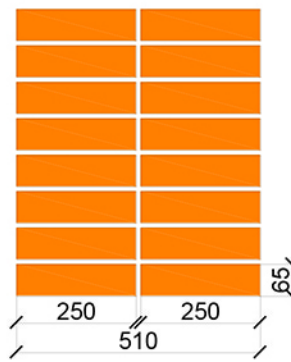

В два с половиной кирпича
640мм

